


## Continuous Controlled Drain 콘티드레인 시스템

일반유리나 특수유리용으로서 고점도의 슬러지 유리를 Throat, Working End, Forehearth나 Gathering bay로부터 일정하게 유출 시킵니다.



- 내화벽돌에 의해 오염된 유리물을 유출시킵니다.
- 독립된 Heating 과 Cooling 기능으로 시동, 제어, 정지를 쉽고 효과적으로 할 수 있습니다.
- 유리유출량은 냉각 에어와 냉각수로 제어합니다.
- 직접 드레인 튜브나 유리에 파워를 걸지 않는 간접 가열 방식입니다.
- 전극봉은 필요 없습니다.
- 직접 가열 방식보다 낮은 에너지를 사용됩니다.
- 오염된 유리를 분산시키지 않고 제거 합니다.
- Cat Scratch 및 다른 코드의 불량률이 감소합니다.

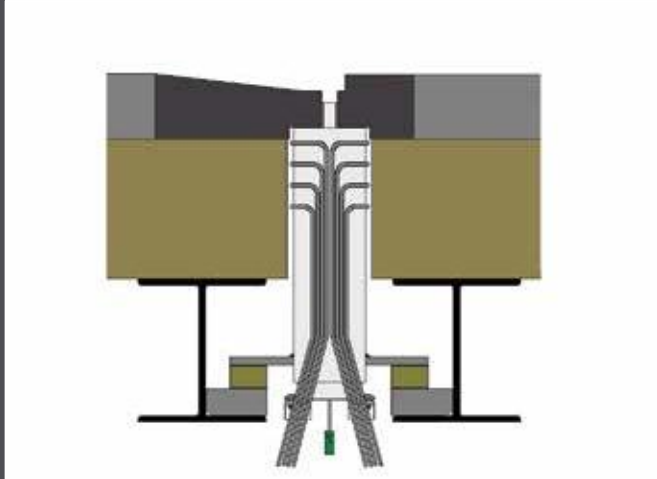

- 온도와 파워 제어는 자동으로 간단히 조작 할 수 있습니다.
- 각 고객의 상황에 맞춰 드레인 튜브의 직경과 재질을 선정합니다.
- 통상의 유출량은 8-12kgs/hr입니다.



### Continuous Controlled Drain

- 제어반, 드레인 장치 본체, 냉각용 장치로 구성됩니다.
- 붕규산유리, 유백오팔유리, 소다라임유리, LCD유리, TFT유리, 납유리, 칼리바륨유리, 알루미늄 실리케이트유리등으로 성능이 입증되었습니다.
- 70개 이상의 고객에서 설치되어 있으며 이들중 2개 이상을 사용하고 있는 고객들도 있습니다.
- 제어반은 자립식의 소형 타입입니다.
- Forehearth용은 벽돌 교체나 포아스 정지가 필요 없이 설치할수 있습니다.

### Glass Types and Products

#### 적용유리의 종류 및 제품

- |            |           |
|------------|-----------|
| • 소다라임.    | • 식기.     |
| • 붕규산유리.   | • 화장품병.   |
| • 유백오팔유리.  | • 조명유리.   |
| • 포타슘바륨유리. | • 전자레인지용. |
| • TFT유리.   | • 약품병.    |
| • LCD유리.   | • 자동차용.   |
| • 납유리.     | • TV유리.   |
| • 병유리.     | • 관유리.    |

### Electroglass Ltd

4 Brunel Road, Manor Trading Estate  
Benfleet, Essex, SS7 4PS, England

t: +44 (0)1268 565577  
f: +44 (0)1268 565594

e: info@electroglass.co.uk  
w: www.electroglass.co.uk